

→ Main-courante à sections ovoïdes avec système **dB-Lock®**




Photo non contractuelle

Les METALU+

- + Le haut de gamme de la main-courante
- + Résistance de la structure ovoïde
- + Grille dans l'axe de la main-courante
- + Grille intégrée à la lisse et aux poteaux
- + Système **dB-Lock®** antibruit et antivibration
- + Facilité de pose grâce aux fixations **dB-Lock®**

Le système **dB-Lock®** est une exclusivité Metalu Plast. Conçu pour réduire les émissions sonores dues aux vibrations, il facilite aussi l'installation des grilles sur les main-courantes à l'avancée ou en final. La grille est noyée dans le profilé de la lisse grâce à un joint EDPM, et dans les poteaux grâce au système **dB-Lock®**.

Dimensions

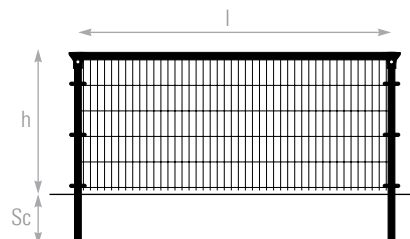

Hauteur hors sol (h).....	1,10 m
Entraxe poteaux (l).....	2,55 m
Scellement (Sc).....	0,47 m
Grille.....	2,51 x 0,8 ou 1,00 m
Poteaux aluminium plastifié ovoïde.....	80 x 60 mm

Descriptif technique

Équipement standard :

- Tés et coudes en aluminium moulé sections ovoïdes
- Lisses et poteaux ovoïdes en aluminium plastifié
- Fixation du panneau par système **dB-Lock®**. Le système **dB-Lock®** est une **fixation exclusive Metalu Plast**. Il permet de fixer une grille de 1 mètre de hauteur **dans l'axe** et de l'intégrer dans la lisse de la main-courante. Il assure une **excellente tenue mécanique** et intègre un **système antibruit**.
Fixation des tés par vis CHC
- Habillage standard : panneaux droits avec double fils 8/6/8 mm ou 6/5/6 mm de dimension 2,51 x 0,8 ou 1,00 m

Équipement optionnel :


- Plinthe en bois, épaisseur 40 mm, en partie basse intégrée à l'aide d'un "U" fixé sur le poteau, pour un usage type hockey sur gazon



Coude alu moulé



Té alu moulé



Profilé poteau dB-Lock®



Option hockey