

## → Main-courante avec treillis soudés Système **dB-Stop®**




Photo non contractuelle

### Les **METALU**+

- + **Pose rapide et facile**
- + Amortissement des vibrations et nuisances sonores
- + Brides livrées montées sur le poteau

### Dimensions



|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Hauteur hors sol (h).....          | 1,10 m  |
| Largeur entre les poteaux (l)..... | 2,525 m |
| Profondeur de scellement (s) ..... | 0.40 m  |


### Descriptif technique

#### Équipement standard :

- Poteaux en acier galvanisé plastifié Ø 60 mm avec système dB-Stop®
- Lisses en aluminium plastifié, **Réf. MC300113** ou en acier galvanisé, **Réf. MC300123**
- Espacements de 2,525 m entre les poteaux
- Assemblage à l'aide de tés d'assemblage en aluminium monobloc ou demi-coquille

#### Équipement optionnel :

- Prévoir des anneaux droits avec double fil Ø 8/6/8 mm ou 6/5/6 mm de dimension 2,51 x 0,83 m :  
Panneau en vert RAL 6005, **Réf. MC200062**  
Panneau en blanc RAL 9010, **Réf. MC200060**

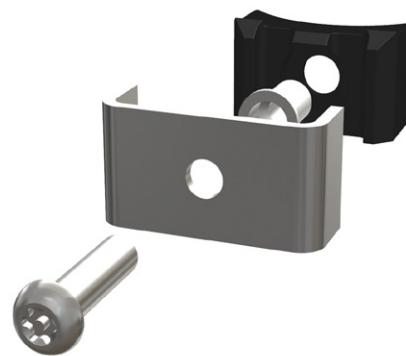

Système dB-Stop®