

→ Basket extérieur

Déport 2,25 m - Compétition




AFNOR Cert. 61477

Réf. BB131602
Réf. BB131603
Réf. BB131702
Réf. BB131703

Les **METALU**+

- + Verticalité du panneau réglable
- + Hauteur du panneau ajustable
- + Solidité de la structure

Dimensions

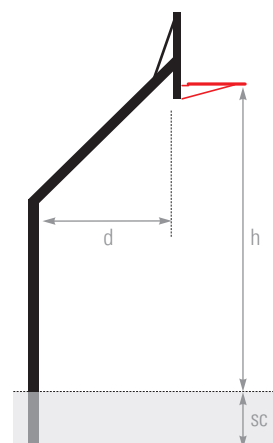

Hauteur du cercle par rapport au sol (h)..... 3,05 m
Scellement (sc)..... 0,7 m
Déport (d)..... 2,250 m
Poids scellement direct..... 125 kg
Poids scellement sur platine..... 130 kg



Photo non contractuelle

Conformités

Norme NF EN 1270
Code du sport

Descriptif technique

Équipement standard : 1 but


- **But en tube acier carré 140 x 140 mm** galvanisé à chaud, ou galvanisé à chaud et plastifié
 - Mât en deux parties assemblées par 6 boulons
 - Hauteur du cercle 3,05 m, déport 2,25 m
 - Cercle renforcé
 - Filet en fil Ø 5 mm
- Panneau rectangulaire 1800 x 1050 mm
- **Scellement direct** profondeur 700 mm
- **Scellement sur platine** 250 x 250 mm (platine de scellement fournie), Perçage 180 x 180 mm

Équipement optionnel :

- **1 ancrage à sceller complémentaire** pour basket sur platine, Réf. BB031816-U



Jambes de force

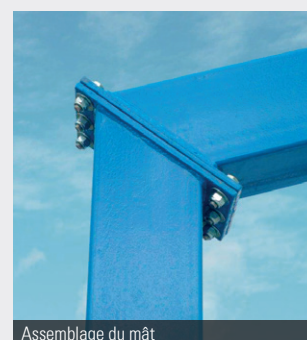

Assemblage du mât

Pour un but à l'unité	Scellement direct	Sur platine
Acier galvanisé à chaud	Réf. BB131602	Réf. BB131702
Acier galvanisé à chaud et plastifié	Réf. BB131603	Réf. BB131703