

→ Poteaux ovoïdes à sceller Ø 100 x 120 mm



AFNOR Cert. 61477

Réf. TN120106
Réf. TN120106-90



Les **METALU+**

- + **Peut être installé sur des fourreaux existants** de Ø 90 mm
- + **Esthétique** : finition aluminium anodisé
- + **Grande rigidité** grâce à sa forme ovoïde

Photo non contractuelle

Dimensions



Hauteur.....1,07 m
Poids (réf. TN120106-90).....17kg
Poids (réf. TN120106).....13 kg

Conformité

Norme
NF EN 1510

Descriptif technique


Équipement standard :

- Paire de poteaux ovoïdes en aluminium anodisé naturel
- Barres de cadrage Ø 8 mm en aluminium coulissant dans 4 crochets
- Tension du filet par treuil à crémaillère et crochet, réglable sur 800 mm
Longueur de câble du filet : 13,3 à 14 m


- Fourreaux à sceller et couvercles aluminium non fournis

Références :

- Fourreaux ronds, Ø 90 mm avec adaptation sur partie basse, Réf. FOUR003 pour poteaux Réf. TN120106-90
- Fourreaux ovoïdes, Ø 100 x 120 mm, Réf. FOUR001 pour poteaux Réf. TN120106

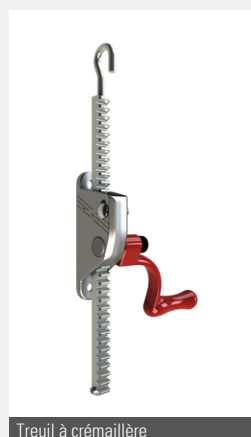

Treuil à crémaillère

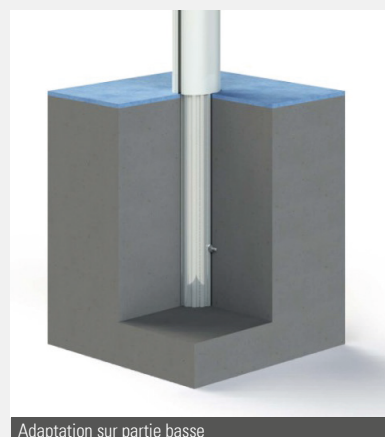

Adaptation sur partie basse